



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCUÉSCAR (CÁCERES)

Plaza de España, 1. C.P.: 10160 – Alcuéscar (Cáceres) .Telf.: 927 38 40 02. Fax: 927 38 46 91
C.I.F.:P1001000G aytoalcuescar@yahoo.es

MEMORIA VALORADA DE OBRAS
MEJORAS DEL ACCESO A "LA BASÍLICA
VISIGODA DE SANTA LUCÍA DEL TRAMPAL" EN
ALCUÉSCAR



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCUÉSCAR (CÁCERES)

Plaza de España, 1. C.P.: 10160 – Alcuéscar (Cáceres) .Telf.: 927 38 40 02. Fax: 927 38 46 91
C.I.F.:P1001000G aytoalcuescar@yahoo.es

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA

- 1.1. – Introducción
- 1.2. – Justificación, localización y descripción del estado actual
- 1.3. – Descripción de los trabajos a realizar.
- 1.4. – Anejo fotográfico
- 1.5. – Valoración económica

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS

DOCUMENTO Nº 3: PRESUPUESTO



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCUÉSCAR (CÁCERES)

Plaza de España, 1. C.P.: 10160 – Alcuéscar (Cáceres) .Telf.: 927 38 40 02. Fax: 927 38 46 91
C.I.F.:P1001000G aytoalcuescar@yahoo.es

1. MEMORIA

1.1. -Objeto

Se redacta la presente memoria técnica y valorada de las obras por el Área Técnica de Obras Públicas del Ayuntamiento de Alcuéscar, en base a la convocatoria de "SUBVENCIONES A FAVOR DE AYUNTAMIENTOS DE HASTA 20.000 HABITANTES, PARA LA MEJORA DE ZONAS VERDES Y DE RECREO." Del la Excm. Diputación Provincial de Cáceres cuyas bases tienen por objeto la realización de actuaciones en áreas de recreo, merenderos, miradores y en rutas turísticas y la señalización de zonas de baño o piscinas naturales y rutas turísticas que, de forma justificada, sean necesarias para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Teniendo en cuenta lo anterior se redacta la presente memoria técnica y valorada de las obras, cuyo fin es el definir las obras necesarias para la mejora del acceso a la Basílica Visigoda de Santa Lucía del Trampal de la localidad de Alcuéscar.

Habida cuenta del estado en que se encuentra el camino de acceso a la Basílica de Santa Lucía del Trampal así como las deficiencias en la señalización de la ruta a seguir para poder llegar hasta ella se considera necesario la adecuación del acceso así como la señalización de la ruta a seguir dada la gran importancia tanto turística como cultural y paisajística del entorno.

Para el desarrollo de las obras de **MEJORAS DEL ACCESO A "LA BASÍLICA VISIGODA DE SANTA LUCÍA DEL TRAMPAL" DE ALCUESCAR** se plantea un **Presupuesto Total General** (IVA incluido) de ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS (11.936,92 €), desglosado de la siguiente forma:

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	8.290,10 €
19,00% GG + BI	1.575,12 €
21,00% I.V.A.	2.071,70 €
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	11.936,92 €
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	11.936,92 €

1.2.- Justificación, localización y descripción del estado actual

1.2.1- Justificación

Las obras valoradas en la presente memoria responden a la voluntad del Excmo. Ayuntamiento de Alcuéscar de mejorar los accesos así como dar mejor información a



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCUÉSCAR (CÁCERES)

Plaza de España, 1. C.P.: 10160 -- Alcuéscar (Cáceres) .Teff.: 927 38 40 02. Fax: 927 38 46 91
C.I.F.:P1001000G aytoalcuescar@yahoo.es

los turistas y vecinos de la localidad para fomentar el interés turístico, cultural y paisajístico de la Basílica Visigoda de Santa Lucía del trampal así como su centro de interpretación y el paraje natural de sus alrededores.

Se justifica la necesidad de la citada actuación en base a las siguientes consideraciones y argumentaciones:

- La localidad tiene ciertas señalizaciones indicatorias del camino a seguir pero carece de carteles indicativos de situación y descripción detallada de la ruta a seguir, resultando inconclusa la información de cómo llegar.
- Una vez abandonado el núcleo urbano de la localidad hacia la basílica el camino presenta ciertas zonas con baches lo cual resulta peligroso tanto para los peatones como para el tráfico rodado pudiendo ocasionar torceduras de tobillos en los peatones o la caída de los ciclistas así como posibles averías en los vehículos.
- Al tratarse de un camino que pasa por un paraje natural sus bordes presentan maleza que puede llegar a obstaculizar el paso por el camino con lo cual se considera necesaria la limpieza de los bordes y cunetas del camino.

1.2.2- Localización

Las actuaciones se localizan en el conocido como "Camino de la Rentera y Santa Lucía nombre con el que aparece en el Catalogo de Caminos Públicos de Alcuéscar correspondientes al Inventario Municipal de Bienes, catalogado con el nº 46 con matrícula: **04E07022415B.cor** y "Camino Cagancha nombre con el que aparece en el Catalogo de Caminos Públicos de Alcuéscar correspondientes al Inventario Municipal de Bienes, catalogado con el nº 47 con matrícula: **04E07022416A.cor**.

Además de los caminos anteriormente descritos las actuaciones se realizarán también en el acceso a la localidad por la carretera EX – 382 desde Cáceres.

El camino nº 46 Tiene una longitud de 5.799 m. y anchura de calzada de 4 metros y un según el Catálogo de Caminos Públicos de Alcuéscar correspondientes al Inventario Municipal de Bienes, pero la longitud objeto de memoria será de 3.118,29 m, se encuentra comprendido fuera del perímetro que delimita el Suelo Urbano de la localidad de Alcuéscar y en su parte más cercana al casco urbano tiene conexión con la calle Arroyomolinos

El camino nº 47 Tiene una longitud de 912 m. y anchura de calzada de 4 metros y un según el Catálogo de Caminos Públicos de Alcuéscar correspondientes al Inventario Municipal de Bienes, se encuentra comprendido fuera del perímetro que delimita el Suelo Urbano de la localidad de Alcuéscar y en su parte más cercana al casco urbano tiene conexión con la calle Fuente del Castaño



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCUÉSCAR (CÁCERES)

Plaza de España, 1. C.P.: 10160 – Alcuéscar (Cáceres) . Telf.: 927 38 40 02. Fax: 927 38 46 91
C.I.F.:P1001000G aytoalcuescar@yahoo.es

1.2.3- Descripción del estado actual

La señalización de la ruta visualizándola de manera gráfica es inexistente existiendo carteles informativos de carretera, y urbanos pero resultando la información global de los mismos insuficiente.

Actualmente en lo que respecta a las vías de acceso a la Basílica de Santa Lucía del Trampal el firme de la calzada de los caminos se encuentra en un estado de conservación aceptable excepto en ciertas zonas donde presenta baches y socavones, tal y como se muestra en el anexo fotográfico, además de la presencia de vegetación y maleza en los laterales.

1.3.- Descripción de las actuaciones a realizar.

Se procederá a subsanar las deficiencias informativas de la ruta a seguir para el acceso a la Basílica de Santa Lucía del Trampal así como la mejora de los accesos a la misma, para ello las actuaciones a realizar serán:

- SEÑALIZACIÓN:

Colocación de carteles informativos de la ruta de madera tratada en autoclave, formado por un tablero rectangular de 2,75x1 m., rematado por un medio rollizo de mayor longitud, en la parte superior, fijado a dos postes de rollizo de 2,25 m. de altura, incluyendo la apertura del hueco de colocación e instalado mediante pozos de cimentación de 0,40 m. de profundidad, provisto de drenaje de piedras en el fondo y rellenos con hormigón en masa.

- DESBROCE DE LOS CAMINOS:

Desbroce y limpieza de los límites laterales de los caminos y las cunetas considerando un ámbito intermedio de 1,50 m por cada lado del camino mediante desbrozadora teniendo en cuenta una densidad de vegetación media incluyendo la gestión de los residuos resultantes.


- BACHEO DEL PAVIMENTO DE LOS CAMINOS:

Bacheo de caminos mediante solera de hormigón en masa HM-25/B/16/I, de 25 N/mm², consistencia blanda, T_{máx}. 16 mm, ambiente no agresivo, de central, incluyendo la preparación del soporte el vertido de forma manual, colocación y p.p. de vibrado regleado y curado. Según EHE-08 y DB-SE-C.

1.3.1- Otras consideraciones.

La medición de los caminos se ha tomado del Catalogo de Caminos Públicos de Alcuéscar correspondientes al Inventario Municipal de Bienes.

La medición del bacheo de los caminos es estimativa pudiendo darse el empeoramiento de los mismos con el transcurso del tiempo y la climatología.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCUÉSCAR (CÁCERES)

Plaza de España, 1. C.P.: 10160 – Alcuéscar (Cáceres) .Telf.: 927 38 40 02. Fax: 927 38 46 91
C.I.F.:P1001000G aytoalcuescar@yahoo.es

1.4.- Anejo fotográfico

Camino de la Rentera y Santa Lucía



Camino Cagancha en su cruce con Camino de la Rentera y Santa Lucía







EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCUÉSCAR (CÁCERES)

Plaza de España, 1. C.P.: 10160 – Alcuéscar (Cáceres) .Telf.: 927 38 40 02. Fax: 927 38 46 91
C.I.F.:P1001000G aytoalcuescar@yahoo.es

Camino Cagancha en su cruce con camino a Arroyomolinos

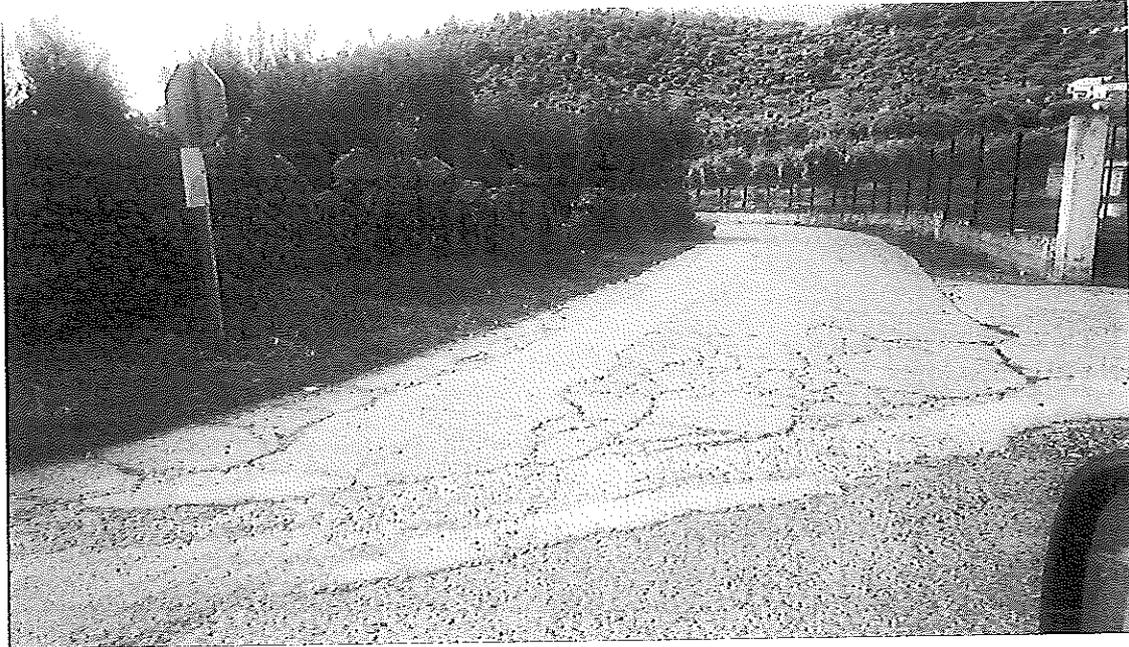



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCUÉSCAR (CÁCERES)

Plaza de España, 1. C.P.: 10160 – Alcuéscar (Cáceres) .Telf.: 927 38 40 02. Fax: 927 38 46 91
C.I.F.:P1001000G aytoalcuescar@yahoo.es

1.5.- Valoración Económica

De acuerdo con la relación valorada que acompaña la presente Memoria, para la realización de las obras de **MEJORAS DEL ACCESO A "LA BASÍLICA VISIGODA DE SANTA LUCÍA DEL TRAMPAL" DE ALCUESCAR** se plantea un **Presupuesto Total General** (IVA incluido) de ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS (**11.936,92 €**), desglosado de la siguiente forma:

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	8.290,10 €
19,00% GG + BI	1.575,12 €
21,00% I.V.A.	2.071,70 €
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	11.936,92 €
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	11.936,92 €

Alcuéscar, a 29 de Abril de 2015

ARQUITECTO TÉCNICO

Francisco José Nieto Elena

ALCALDE-PRESIDENTE

D. Juan Caballero Jiménez



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCUÉSCAR (CÁCERES)

Plaza de España, 1. C.P.: 10160 – Alcuéscar (Cáceres) .Telf.: 927 38 40 02. Fax: 927 38 46 91
C.I.F.:P1001000G aytoalcuescar@yahoo.es

DOCUMENTO Nº 3: PRESUPUESTO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 01 DESBROCE Y LIMPIEZA					
U09AF020	m2	DESBROCE MECÁNICO DEL TERRENO			
		Desbroce y limpieza de los laterales y cunetas del camino con medios mecánicos con densidad media, i/carga de			
O01A060	0,030 h.	Peón especializado	12,91	0,39	
M09AD040	0,030 h.	Desbrozadora a motor	4,36	0,13	
Suma la partida					0,52
Costes indirectos.....					4,00%
					0,02
TOTAL PARTIDA.....					0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 02 BACHEO

E04SE060	m3	HORMIGÓN HM-25/B/16/I EN SOLERA			
		Bacheo de caminos con hormigón HM-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm, ambiente no agresivo, de central, i/ preparación del soporte, vertido de forma manual, colocado y p.p. de vibrado regleado y			
O01A030	0,600 h.	Oficial primera	13,42	8,05	
O01A070	0,600 h.	Peón ordinario	12,77	7,66	
P01HC177	1,060 m3	Hormigón HA-25/B/16/I central	60,22	63,83	
M10HV080	0,600 h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,43	1,46	
Suma la partida					81,00
Costes indirectos.....					4,00%
					3,24
TOTAL PARTIDA.....					84,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN

U09MW050	ud	CARTEL ANUNCIA.2,75x1 m. 2 PATAS			
		Cartel anunciador de madera tratada en autoclave, formado por un tablero rectangular de 2,75x1 m., rematado por un medio rollizo de mayor longitud, en la parte superior, fijado a dos postes de rollizo de 2,25 m. de altura, i/ colocación en pozos de cimentación de 0,40 m. de profundidad, provisto de drenaje de piedras en el fondo y rellenos			
O01A090	2,000 h.	Cuadrilla A	32,87	65,74	
P01DW020	10,000 ud	Pequeño material	0,85	8,50	
P29MW050	1,000 ud	Cartel anunc.made.2,75x1-2 patas	220,19	220,19	
Suma la partida					294,43
Costes indirectos.....					4,00%
					11,78
TOTAL PARTIDA.....					306,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

Alcuéscar, a 29 de Abril de 2015

ARQUITECTO TÉCNICO

Francisco José Nieto Elena

ALCALDE-PRESIDENTE

D. Juan Caballero Jiménez

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 DESBROCE Y LIMPIEZA									
U09AF020	m2 DESBROCE MECÁNICO DEL TERRENO								
	Desbroce y limpieza de los laterales y cunetas del camino con medios mecánicos con densidad media, i/carga de residuos y la gestión de los mismos								
	camino 46	1	3.118,29		3,00			9.354,87	
	camino 47	1	912,00		3,00			2.736,00	
							12.090,87	0,54	6.529,07
	TOTAL CAPÍTULO 01 DESBROCE Y LIMPIEZA.....								6.529,07
CAPÍTULO 02 BACHEO									
E04SE060	m3 HORMIGÓN HM-25/B/16/I EN SOLERA								
	Bacheo de caminos con hormigón HM-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm, ambiente no agresivo, de central, i/ preparación del soporte, vertido de forma manual, colocado y p.p. de vibrado regleado y curado en soleras. Según EHE-08 y DB-SE-C.								
	camino 46	1	6,00					6,00	
	camino 47	1	4,00					4,00	
							10,00	84,24	842,40
	TOTAL CAPÍTULO 02 BACHEO.....								842,40
CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN									
U09MW050	ud CARTEL ANUNCIA.2,75x1 m. 2 PATAS								
	Cartel anunciador de madera tratada en autoclave, formado por un tablero rectangular de 2,75x1 m., rematado por un medio rollizo de mayor longitud, en la parte superior, fijado a dos postes de rollizo de 2,25 m. de altura, i/colocación en pozos de cimentación de 0,40 m. de profundidad, provisto de drenaje de piedras en el fondo y rellenos con hormigón en masa.								
		3						3,00	
							3,00	306,21	918,63
	TOTAL CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN								918,63
	TOTAL.....								8.290,10

Alcuéscar, a 29 de Abril de 2015

ARQUITECTO TÉCNICO

Francisco José Nieto Elena

ALCALDE-PRESIDENTE

D. Juan Caballero Jiménez

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
01	DESBROCE Y LIMPIEZA.....	6.529,07	78,76
02	BACHEO.....	842,40	10,16
03	SEÑALIZACIÓN	918,63	11,08
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	8.290,10	
	13,00% Gastos generales.....	1.077,71	
	6,00% Beneficio industrial.....	497,41	
	SUMA DE G.G. y B.I.	1.575,12	
	21,00% I.V.A.	2.071,70	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	11.936,92	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	11.936,92	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Alcuéscar, a 29 de Abril de 2015

ARQUITECTO TÉCNICO

Francisco José Nieto Elena

ALCALDE-PRESIDENTE

D. Juan Caballero Jiménez